Toplotna črpalka zrak-voda

O izdelku

aroTHERM perform

Velika moč za velike hiše.

2+5 let

BREZPLAČNEGA JAMSTVA

na zunanjo in notranjo enoto

reddot winner 2026

iF DESIGN AWARD 2026

*Pogoji za uveljavljanje jamstva so navedeni v garancijskem listu

Vaillant Za udobje mojega doma

Ogrevanje, hlajenje in topla voda za velike objekte

Iščete toplotno črpalko, ki je kos velikim hišam?
aroTHERM perform z močjo 15 ali 20 kW je popolna izbira za večstanovanjske stavbe in prostorne enodružinske hiše. Z energijskim razredom A+++ (od A+++ do D) pri temperaturi dvižnega voda 55 °C zagotavlja izjemno energetsko učinkovitost. Tudi v najhladnejših razmerah lahko doseže temperaturo dvižnega voda do 75 °C, zato brez težav deluje z obstoječimi radiatorskimi sistemi. Brez kompromisov.

Njena edinstvena varnostna funkcija "Flexible Space" omogoča več svobode pri načrtovanju in vgradnji, saj zmanjšuje omejitve glede postavitve v bližini vrat, oken ali kletnih jaškov.

Z izjemno nizko ravnjo hrupa po ErP, le 50 dB(A), zagotavlja zmogljivo ogrevanje, ne da bi pri tem motila vaš mir. Nova elektronska platforma iQconnect pa skrbi, da je sistem vedno povezan, posodobljen in pripravljen na prihodnost.

> "Bodite inovativni, prisluhnite vašim strankam in vedno nadgrajujte vaše

Johann Vaillant
Ustanovitelj podjetja

Glavne prednosti	str. 4
iQconnect	str. 6
Nadgradnje sistema	str. 10
Dodatne ugodnosti	str. 12
Primeri sistemov	str. 14
Tehnični podatki	str. 15

Veliki razlogi za velike toplotne črpalke.

- Naša najzmogljivejša toplotna črpalka
- Odlično delovanje tudi v hladnih razmerah
- Polna moč še nikoli ni bila tako tiha
- Največja prilagodljivost. Minimalno varnostno območje.
- Inteligentna elektronska platforma

Učinkovito ogrevanje z ogrevalnim sistemom s toplotno črpalko aroTHERM perform za večstanovanjske stavbe

Idealna rešitev za prenove, kjer so potrebne visoke temperature dvižnega voda.

Naša najzmogljivejša toplotna črpalka

Ustvarjena za velike hiše.

aroTHERM perform z močjo 15 ali 20 kW in temperaturo dvižnega voda do 75 °C je idealna izbira za večstanovanjske in velike enodružinske hiše ter manjše poslovne objekte, kot so trgovine, prodajalne in drugi manjši komercialni objekti.

Tih nočni način omogoča namestitev tudi v neposredni bližini stavb.

aroTHERM perform VWL 205/8.1 A S2 Q:

Min. zvočna moč: 51,7 dB(A)

Max. zvočna moč: 62,7 dB(A)

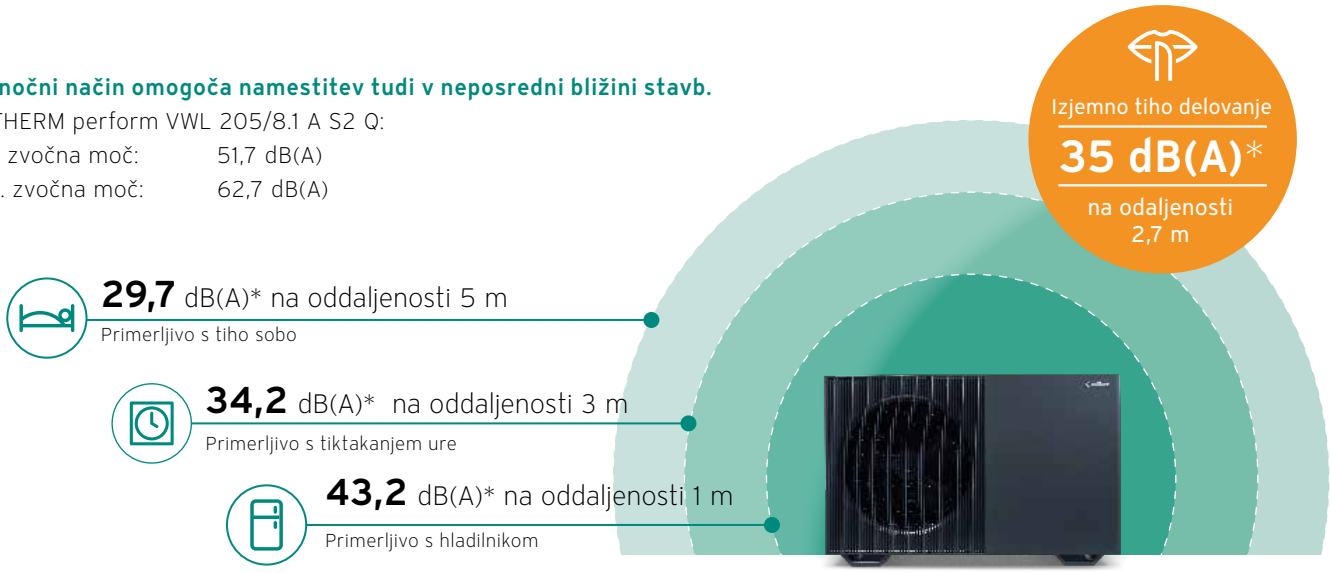

*delovanje v nočnem načinu pri A-7/W35, samostoječa postavitev

Za učinkovito ogrevanje

Odlično delovanje v hladnih razmerah

Vse toplotne črpalke ne zmorejo zagotavljati visokih temperatur dvižnega voda do 70 °C, ko zunanja temperatura pade na –15 °C. aroTHERM perform pa to zmore. To pomeni, da ne potrebujete dodatnega električnega grelnika, kar povečuje učinkovitost celotnega sistema in zmanjšuje stroške delovanja. Tudi v zahtevnih zimskih razmerah aroTHERM perform zagotavlja stalno moč, visoko učinkovitost in zanesljivo ogrevanje. Za dokaz: pri pogojih A-7/W55 dosega vrednost COP do 2,5 kW/kW. Poleg tega so impresivne tudi vrednosti ETA_s.

Pri pogojih A-7/W35 aroTHERM perform dosega energijsko učinkovitost A+++ in COP 5,0, kar je odlična zmogljivost tudi pri najzahtevnejših zimskih pogojih. Naša rešitev tako izstopa od običajnih sistemov, saj zagotavlja zanesljivo visokotemperaturno ogrevanje brez kompromisov.

Sound Safe System

Polna moč še nikoli ni bila tako tiha

Zahvaljujoč naši inovativni tehnologiji Sound Safe System toplotna črpalka aroTHERM perform zmanjšuje raven hrupa na minimum. Različica z močjo 20 kW dosega raven zvočnega tlaka 50 dB(A) in največjo raven zvočne moči le 63 dB(A).

To je impresivna raven tišine za enoto z močjo do 65 kW. Hrup lahko dodatno zmanjšate za 10 dB(A) z aktivacijo nočnega načina delovanja. Zaradi izjemno tihega delovanja omogoča prilagodljivo umestitev ob objektih ob hkratnem izpolnjevanju zakonskih zahtev glede hrupa.

iQconnect: Izdelke spreminja v celovito uporabniško izkušnjo.

1. Popolnoma integrirano in povezano upravljanje sistema

Na novo zasnovana uporabniška izkušnja
Uporabniški vmesnik sistema aroTHERM perform postavlja nove standarde upravljanja z intuitivnim 17-centimetrskim barvnim zaslonom na dotik. Hiter dostop do funkcij in pregledna navigacija omogočata preprosto uporabo z manj kliki.

Ključni parametri toplotne črpalke, kot so temperature in tlaki, so jasno prikazani na enem samem zaslonu, kar omogoča enostavno spremljanje delovanja. Ločene ravni dostopa zagotavljajo enostavno uporabo za lastnike, medtem ko strokovnjakom omogočajo dostop do naprednih funkcij.

Namestitvena raven prikazuje podrobne informacije o stanju sistema na prvi pogled. Na voljo so tudi inteligentni zasloni, ki prikazujejo vse pomembne parametre hladilnega kroga v enem pogledu ali celoten dnevnik napak od začetka delovanja.

Hitra in enostavna povezljivost
Povezava sistema aroTHERM perform je izjemno preprosta. Priključite omrežni kabel LAN ali sledite navodilom pomočnika za nastavitev Wi-Fi povezave. Ločen internetni prehod ni potreben, saj je povezljivost že vgrajena.

Pametno upravljanje od kjerkoli
Ko je sistem povezan z internetom, lahko s pomočjo aplikacije myVAILLANT upravljate ogrevanje, hlajenje in pripravo tople vode. Ustvarjajte urnike, uporabljajte različne načine delovanja in spremljajte porabo energije. Dostopamo le do podatkov, ki so potrebni za zagotavljanje teh funkcij in za katere je podano soglasje.

iF DESIGN AWARD 2026

2. Samodejne posodobitve na daljavo

Sistem, ki je vedno posodobljen.
Sistem iQconnect temelji na platformi, zasnovani za prihodnost. Povezane sistemske komponente samodejno prejemajo redne posodobitve na daljavo (over-the-air), ki prinašajo najnovejše funkcije, izboljšave zmogljivosti in varnostne nadgradnje.

Posodobitve ne veljajo le za centralno regulacijo, temveč tudi za vse komponente iQconnect, kot je na primer električni grelnik za podporo ogrevanju.

3. Napredna zasnova sistema

Do 15 % hitrejša namestitev*
Vsi izdelki, opremljeni s platformo iQconnect, vključujejo regulator, komunikacijski prehod in krmiljenje drugega ogrevalnega kroga že v serijski izvedbi. Vsi potrebni komunikacijski moduli so integrirani v toplotno črpalko.

Prednameščena centralna regulacija zmanjšuje količino ožičenja, poenostavlja zagon sistema in omogoča hitrejšo namestitev brez napak. Pri približno 80 % projektov standardna konfiguracija, vključno z dvema ogrevalnima krogoma, zadostuje takoj.

Poenostavljen zagon sistema
Od rezervnega grelnika do toplotne črpalke je zagon vseh komponent izveden prek enotnega uporabniškega vmesnika, brez preklapljanja med različnimi krmilniki ali meniji. Še več: kaskadni sistemi potrebujejo le en regulator, prek katerega se zažene in upravlja celoten sistem (na voljo od 4. četrtletja 2026).

Čarovnik za nastavitev samodejno prepozna posamezne komponente iQconnect in monterja korak za korakom vodi skozi postopek zagona. Tako zagotavlja pravilne nastavitve že od začetka, vključno z začetnimi funkcionalnimi preizkusi in samodejnim odzračevanjem sistema.

* Čas namestitve je odvisen od konfiguracije sistema in usposobljenosti inštalaterja.

iQconnect

Naša inteligentna elektronska platforma iQconnect ogrevanje dviga na novo raven. Predstavljamo njene prednosti:

1. Popolnoma integrirano in povezano upravljanje sistema
2. Brezhibne posodobitve na daljavo
3. Napredna zasnova sistema
4. Omogoča učinkovito upravljanje energije
5. Podpira celovito servisiranje na daljavo

5. Podpira celovito servisiranje na daljavo

Takojšen dostop. Jasni vpogledi. Zanesljiva podpora.
Izkoristite prednosti napredne daljinske diagnostike in storitev podpore. Sistem je mogoče konfigurirati, nadzirati in optimizirati na daljavo s pomočjo prenosa podatkov v realnem času, brez zamudnih obiskov na lokaciji.

4. Omogoča učinkovito upravljanje energije

Popoln nadzor nad porabo energije
Toplotna črpalka je zasnovana za brezhibno sodelovanje s pametnimi energetskimi sistemi. Poveže se lahko s pametnimi omrežji, izkoristi ugodne dinamične tarife in poveča delež lastno proizvedene električne energije iz fotonapetostnega sistema.

Z opcijskim vmesnikom EEBUS se sistem enostavno poveže tudi s številnimi rešitvami za upravljanje energije v stavbi. Redne posodobitve na daljavo prinašajo nove funkcije upravljanja energije, kot sta inteligentno omejevanje moči in napredna optimizacija izrabe električne energije iz sončne elektrarne.

Maksimalna prilagodljivost. Minimalno varnostno območje.

Vedno najde svoje mesto

Novi standard na področju zunanjih enot toplotnih črpalk Vaillant. Naš novi varnostni koncept omogoča največjo svobodo pri zunanji postavitvi naprav. Do zdaj so toplotne črpalke s hladivom R290 zahtevale večje varnostno območje, kar je omejevalo možnosti namestitve. Z novo funkcijo "Flexible Space" lahko aroTHERM perform namestite neposredno ob vrata, okna, kletne jaške, električne omarice ali zunanjo razsvetljavo.

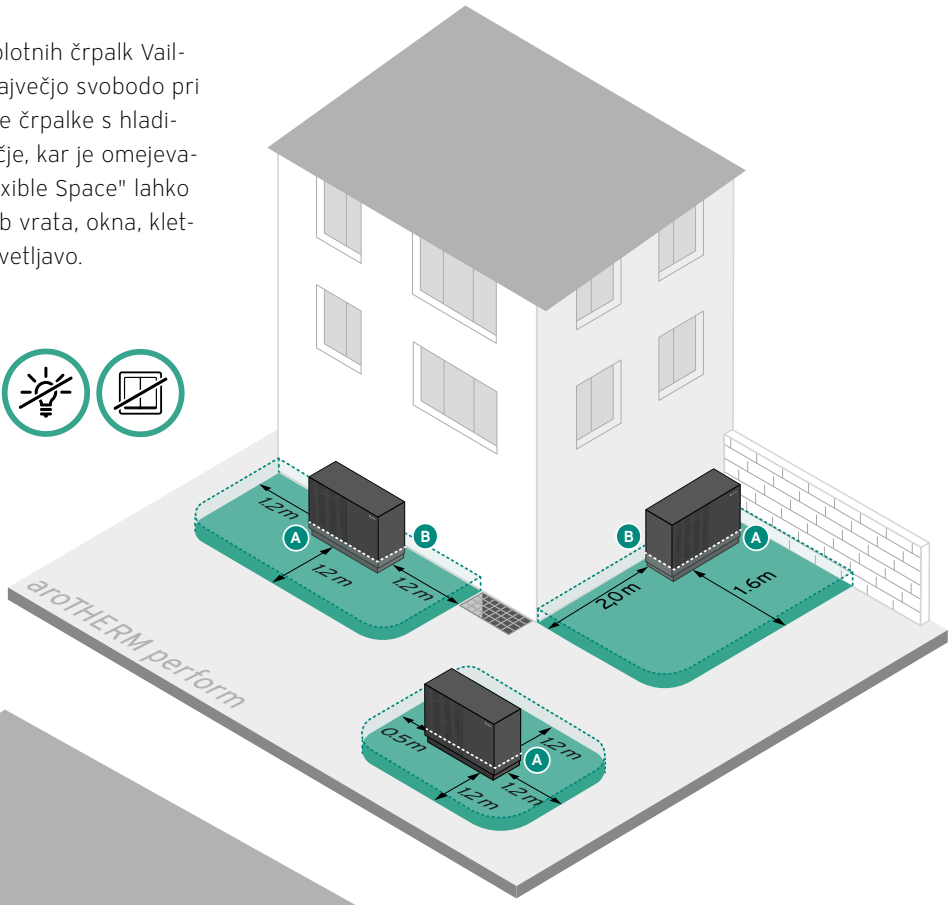

Varnostno območje s pokrovom podnožja

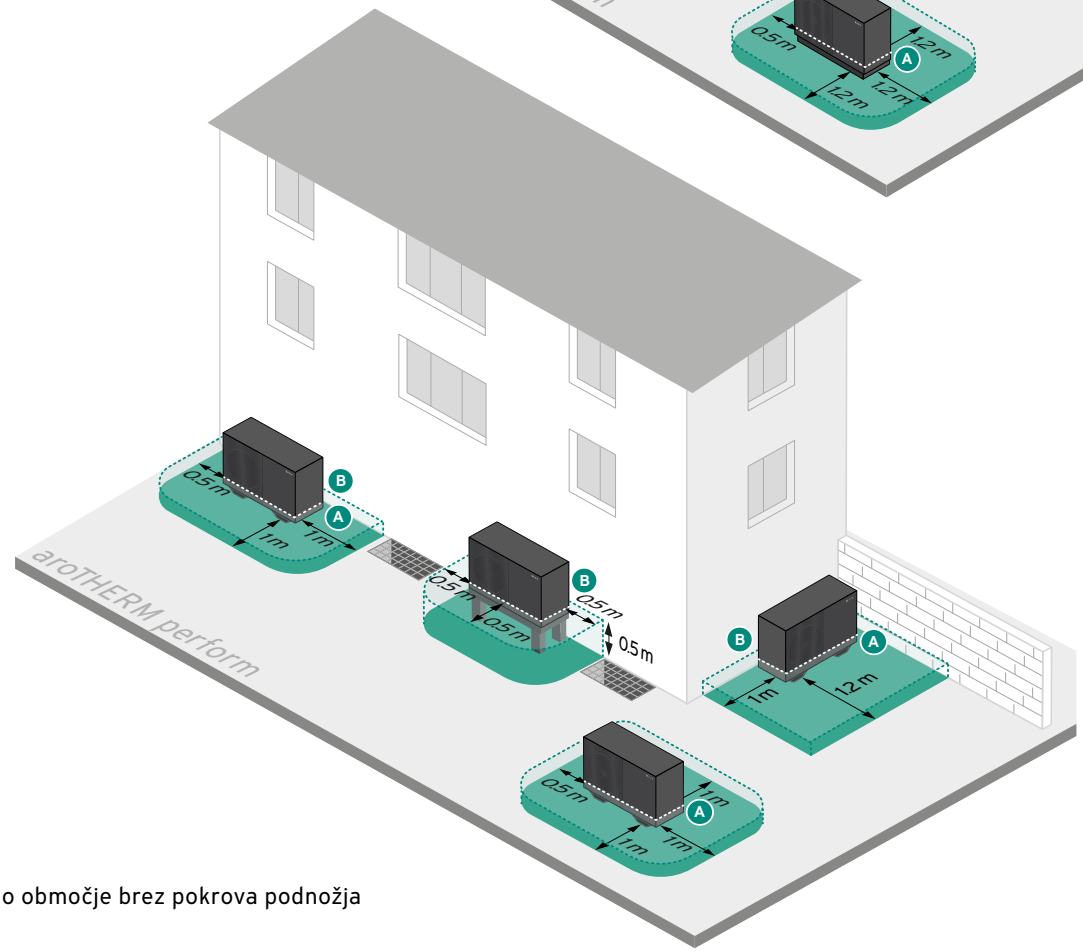

Varnostno območje brez pokrova podnožja

Varnostno območje s funkcijo "Flexible Space"

To funkcijo mora aktivirati usposobljen serviser, kadar ni mogoče zagotoviti standardnega varnostnega območja. Uporaba te funkcije lahko nekoliko poveča obratovalne stroške.

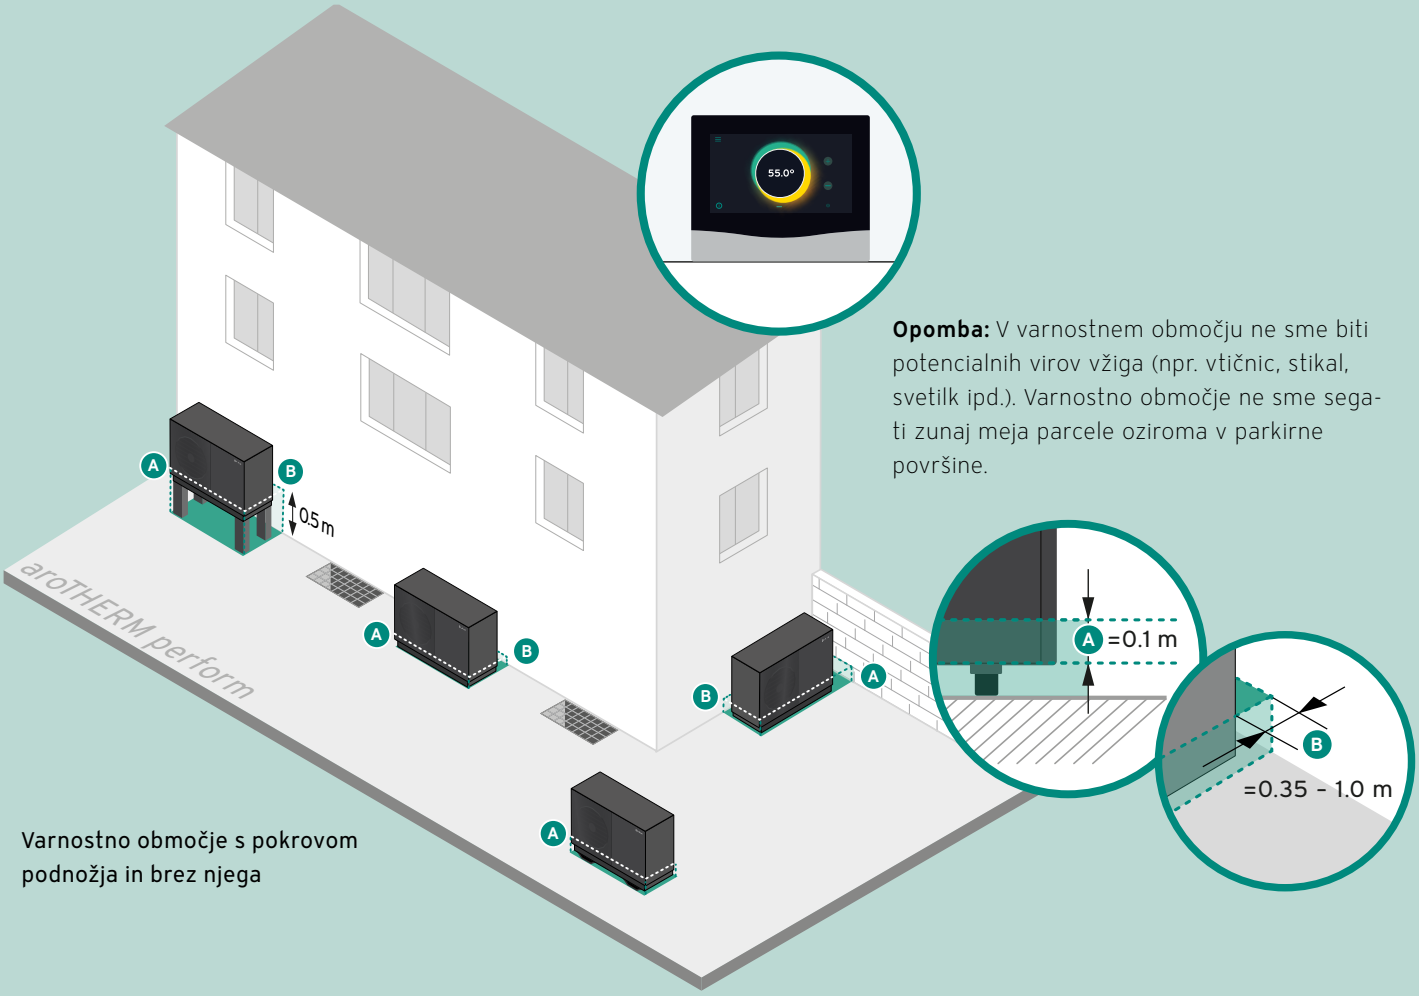

Opomba: V varnostnem območju ne sme biti potencialnih virov vžiga (npr. vtičnic, stikal, svetilk ipd.). Varnostno območje ne sme segati zunaj meja parcele oziroma v parkirne površine.

Varnostno območje s pokrovom podnožja in brez njega

Prikazi so zgolj informativne narave. Podrobnosti in trenutno veljavne zahteve so navedene v navodilih za namestitev.

Prihranek časa in nižji stroški

Enostavna namestitev

Zunanja enota je zasnovana za preprost transport in jo je mogoče premikati z dvigalom, ne da bi jo bilo treba razstavljati, kar prihrani čas in trud na gradbišču. Zagon sistema je intuitiven, saj velik zaslon na dotik in vodeni postopki namestitve poenostavijo nastavitev ter omogočajo hitrejšo, enostavnejšo in zanesljivejšo vgradnjo.

Poskrbeli smo, da je namestitev sistema aroTHERM perform kar se da preprosta, hitra in zanesljiva. Zahvaljujoč vgrajenim ključnim komponentam v zunanji enoti, kot sta regulacija iQconnect in razširitveni modul za drugi ogrevalni krog, je treba vgraditi manj dodatnih komponent. Zmanjšano število povezav zmanjšuje možnost napak. V kaskadnih sistemih je vse zunanje enote mogoče brezhibno upravljati prek enega uporabniškega vmesnika.

aroTHERM perform. V središču sistema.

aroTHERM perform je prava izbira za največjo prilagodljivost. Zahvaljujoč modularni zasnovi ga je mogoče prilagoditi vašim edinstvenim potrebam. Srce celotnega sistema predstavlja regulacijska enota VWZ AI/8 230V iQ, ki skrbi za usklajeno delovanje pri ogrevanju, hlajenju in pripravi tople vode.

Od hibridnih sistemov do kaskadnih postavitev (na voljo od konca leta 2026) se sistem brez težav prilagaja različnim zahtevam. Široka ponudba vsebnikov in zalogovnikov zagotavlja učinkovito in udobno oskrbo s toplo vodo za vsak projekt.

1 aroTHERM perform VWL 205/8.1

aroTHERM perform z močjo 20 kW je idealna rešitev za učinkovito ogrevanje, hlajenje in pripravo tople vode v velikih objektih do 1.200 m². Pri zmernejših temperaturah do 750 m² ne potrebuje dodatnega električnega grelnika. Prav v takšnih pogojih najbolje pokaže svoje zmogljivosti in zagotavlja dovolj moči za enostaven prehod na ogrevanje s toplotno črpalko.

2 Regulacijska enota toplotne črpalke VWZ 230V iQ AI/8

Regulacijska enota aroTHERM perform je osrednji element sistema. Nameščena je v notranjosti objekta in skrbi za upravljanje celotnega sistema. Ločena sistemska regulacija ni potrebna. Pri kaskadnih postavitvah (na voljo v 4. četrtletju 2026) ena sama regulacijska enota upravlja vse zunanje enote. Poleg tega predstavlja glavni uporabniški vmesnik za upravljanje električnega rezervnega grelnika VWZ BEH, ki se prodaja ločeno in nima lastnega uporabniškega vmesnika.

iQconnect

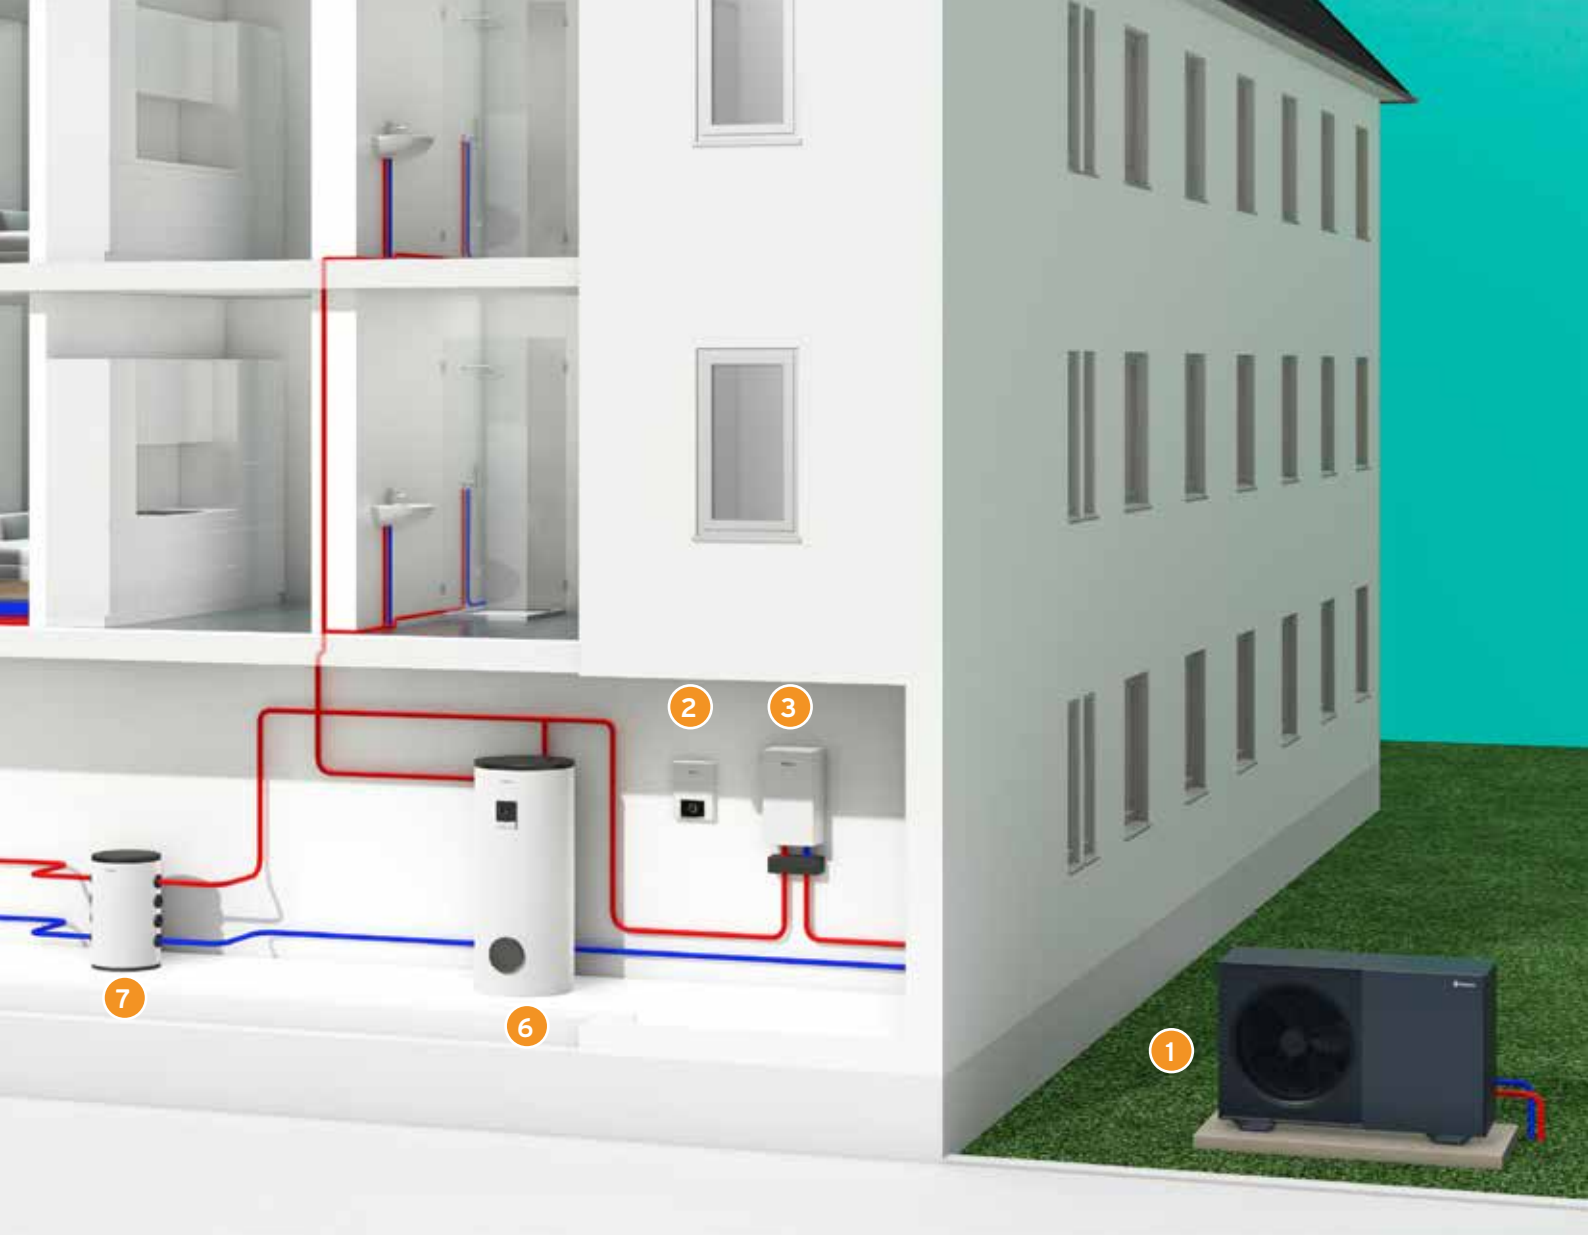



3 Električni rezervni grelnik VWZ BEH

Električni rezervni grelnik VWZ BEH je popolna dopolnitev sistema s toplotno črpalko aroTHERM perform, saj zagotavlja zanesljivo in učinkovito ogrevanje v vseh razmerah. Na voljo je v izvedbah 12, 21 in 28 kW, pri kaskadnih sistemih pa zagotavlja dodatno moč za ogrevanje, pripravo tople vode in odtaljevanje, zlasti pri nizkih zunanjih temperaturah in visoki porabi.

4 Brezžični sobni regulator sensoROOM VRT 51f

Brezžični sobni termostat sensoROOM ogrevalnemu sistemu omogoča uporabo le toliko energije, kolikor je je potrebno za doseganje želene ravni udobja. Poleg tega je nepogrešljiv za hlajenje prek talnega ogrevanja.

5 Skupine za mešane in nemešane ogrevalne kroge

6 Hranilnik sanitarne tople vode uniSTOR VIH RW do 500 litrov

7 Vmesni hranilnik VPS R

Dodatne sistemske komponente (niso prikazane)

- Vmesni toplotni izmenjevalnik VWZ MWT 2 200.1 za hidravlično ločitev sistema
- Razširitveni modul VR 77 za več kot dva ogrevalna kroga
- SystemLAN plus VRA 10 je potreben, kadar sta v sistem vključena več kot dva izdelka iQconnect.

Dodatne prednosti

Odkrijte, kaj naredi aroTHERM perform izjemno.

Za vsak dom

Higienska in učinkovita priprava tople vode

Topla voda je več kot le nujnost. Je temelj udobja, varnosti in dobrega počutja. aroTHERM perform zagotavlja toplo vodo, ki je varna, učinkovita in prilagojena vašim potrebam. S temperaturami dvižnega voda do 75 °C omogoča visoke temperature tople vode ter zanesljivo zaščito pred legionelo, hkrati pa ohranja visoko učinkovitost sistema. Za razliko od številnih drugih sistemov lahko te temperature dosega brez pomoči električnega grelnika, saj deluje izključno v načinu toplotne črpalke.

Tudi pri zunanji temperaturi –15 °C lahko aroTHERM perform zagotavlja temperaturo v hranilniku do 60 °C. Ne glede na to, ali gre za enodružinsko ali večstanovanjsko stavbo, široka izbira rešitev za pripravo tople vode omogoča prilagoditev različnim potrebam, od manjše do zelo velike porabe. Z Vaillantom so vam zagotovljeni udobje, varnost in prihranki energije za vsako gospodinjstvo.

Več kot 150 let izkušenj na področju ogrevanja

Kakovost, ki izpolnjuje obljube

Izdelki Vaillant temeljijo na skrbno izbranih funkcijah in materialih, izdelanih za dolgo in zanesljivo delovanje. Več kot 150 let izkušenj na področju ogrevalne tehnike, skupaj z vrhunskimi servisnimi storitvami, je osnova, na kateri gradimo. Naše toplotne črpalke prestajajo obsežna testiranja v ekstremnih pogojih, od temperatur zmrzovanja –25 °C do vročine nad +43 °C ter pri stopnji vlažnosti do 100 %. Robustna zasnova vključuje materiale, odporne proti soli, in trojno zaščitene kovinske panele. Prava kakovost pomeni tudi dolgoročno podporo. Zato zagotavljamo dobavljivost rezervnih delov še 15 let po zaključku proizvodnje, kar vam prinaša brezskrbnost za dolga leta.

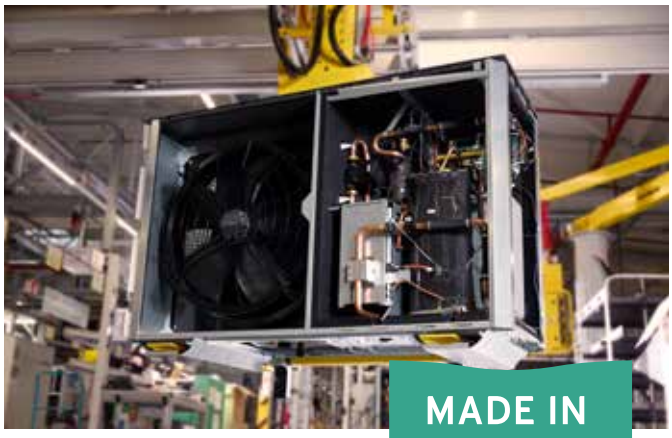

MADE IN GERMANY

DESIGN AWARD 2026

reddot winner 2026

Nagrajen dizajn

Prefinjen in eleganten dizajn, ki se poda vsaki arhitekturi

Dizajn, ki navdušuje stroko: nagrajen z Red Dot Design Award in iF Design Award. Prefinjene linije in eleganten videz omogočajo brezhibno vključitev v različne arhitekturne sloge. Zahvaljujoč inovativnim arhitekturnim rešitvam ostajajo samočistilne površine sistema Rain Drain čiste in privlačne z minimalnim vzdrževanjem. Vsaka podrobnost je zasnovana z mislijo na uporabnost, kakovost in enostaven dostop za servisiranje.

Upravičena do subvencij

Prihodnosti prilagojena tehnologija se obrestuje

Naložba v ogrevalni sistem je lahko nagrajena tudi z državnimi spodbudami, ki lahko znašajo do **50 %** vrednosti investicije.

Več informacij o možnostih subvencioniranja:
https://www.vaillant.si/nasvet/subvencije-na-katere-se-lahko-zanesete/

Najboljši servis. Samoumevno.

Pri Vaillantu smo z vami na vsakem koraku, od izbire prave toplotne črpalke do strokovne vgradnje in dolgoročne skrbi za vaš sistem.

Pred vgradnjo

Pomagamo vam izkoristiti razpoložljive subvencije ter podpiramo naše pooblaščene inštalaterje z naprednimi orodji in prilagojenimi izobraževanji. Tako ustvarimo temelje za optimalno udobje in učinkovito delovanje sistema.

Med vgradnjo

Naši pooblaščeni inštalaterji so strokovnjaki za natančno izvedbo. Potrebujete dodatno podporo? Naša tehnična pomoč je na voljo vsak delovni dan, po potrebi pa lahko na lokacijo pride tudi serviser Vaillant, ki poskrbi za brezhiben zagon sistema.

Po vgradnji

Za vas skrbimo tudi dolgoročno. Zagotavljamo dobavljivost rezervnih delov najmanj 15 let po zaključku proizvodnje izdelka. Skupaj s strokovnim servisom bo zako vaša toplotna črpalka delovala zanesljivo še vrsto let.

Zakaj izbrati servis Vaillant?

Ker nič ne prekaša originala. Zaupajte strokovni podpori, zasnovani posebej za vaš ogrevalni sistem Vaillant.

Toplotna črpalka zrak-voda aroTHERM perform v sistemu

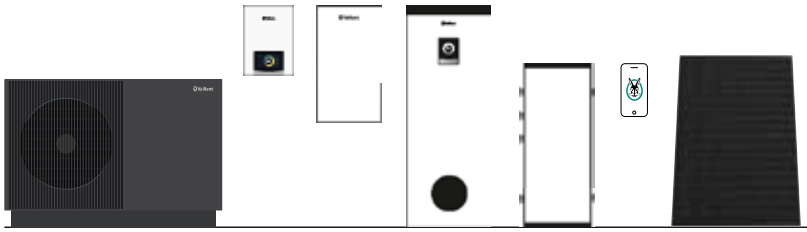

Neodvisnost in prilagodljivost za prenove in novogradnje

- Učinkovita moč toplotne črpalke za ogrevanje in pripravo tople vode
- Dvojna korist za okolje: uporaba fotonapetostne energije
- Priprava tople vode, prilagojena različnim potrebam
- Priročno upravljanje prek aplikacije

aroTHERM perform toplotna črpalka zrak-voda, regulacijska enota VWZ AI / 8 230V iQ, električni rezervni grelnik VWZ BEH Q, hranilnik sanitarne tople vode uniSTOR, vmesni hranilnik, upravljanje prek aplikacije myVAILLANT, fotonapetostni sistem.

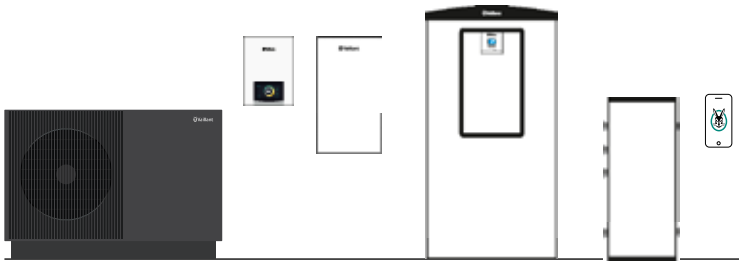

Obnovljiva energija za večstanovanjske stavbe

- Večje udobje pri pripravi tople vode
- Možnost integracije solarnega termičnega sistema
- Priročno upravljanje prek aplikacije

aroTHERM perform toplotna črpalka zrak-voda, regulacijska enota VWZ AI / 8 230V iQ, električni rezervni grelnik VWZ BEH Q, hranilnik allSTOR exclusive incl. s postajo za pripravo sveže vode aquaFLOW exclusive, vmesni hranilnik, upravljanje prek aplikacije myVAILLANT.

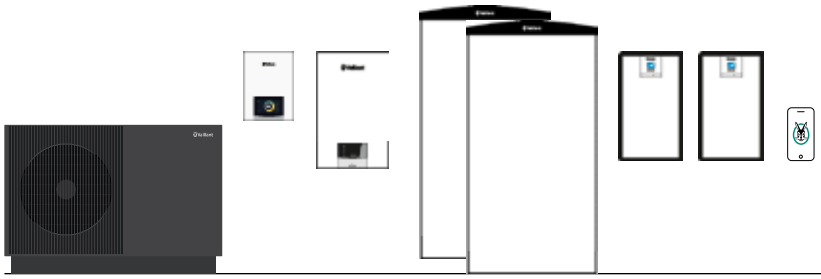

Močnejši skupaj pri prenovi večstanovanjskih objektov

- Optimalna kombinacija za učinkovito izrabo električne energije in plina: plinski stenski grelnik kot rezervni vir toplote
- Možnost povezave z obstoječimi ogrevalnimi sistemi
- Večje udobje pri pripravi tople vode
- Priročno upravljanje prek aplikacije

aroTHERM perform toplotna črpalka zrak-voda, regulacijska enota VWZ AI / 8 230V iQ, plinski stenski grelnik ecoTEC kot rezervni vir toplote, vmesni hranilnik allSTOR exclusive in allSTOR plus, postaja za pripravo sveže vode aquaFLOW exclusive, upravljanje prek aplikacije myVAILLANT.

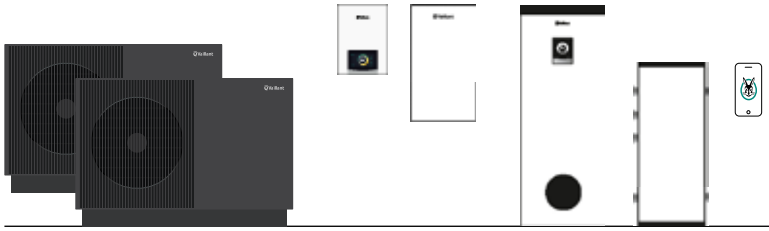

Rešitev za večje potrebe po toploti

- Toplotna črpalka v kaskadni izvedbi za objekte z večjimi potrebami po toploti
- Ena regulacijska enota za celoten sistem
- Možnost priročnega upravljanja prek aplikacije

aroTHERM perform v kaskadni izvedbi, regulacijska enota VWZ AI / 8 230V iQ, električni rezervni grelnik VWZ BEH Q, hranilnik sanitarne tople vode uniSTOR, vmesni hranilnik, upravljanje prek aplikacije myVAILLANT.

Tehnični podatki

		aroTHERM perform	
		VWL 155/8.1 A Q	VWL 205/8.1 A Q
Toplotna moč (maks.) / Elektr. moč / COP pri A-7/W35		15,48 kW / 4,75 kW / 3,26	19,6 kW / 7,35 kW / 2,61
Toplotna moč (maks.) / Elektr. moč / COP pri A2/W35		16,16 kW / 4,84 kW / 4,05	23,1 kW / 7,16 kW / 3,22
Toplotna moč (maks.) / Elektr. moč / COP pri A7/W35		17,92 kW / 4,55 kW / 4,85	24,3 kW / 5,70 kW / 4,26
Toplotna moč (maks.) / Elektr. moč / COP pri A-7/W55		12,29 kW / 5,7 kW / 3,03	21,5 kW / 9,00 kW / 2,39
Toplotna moč (maks.) / Elektr. moč / COP pri A7/W55		14,64 kW / 6,85 kW / 2,02	20,5 kW / 10,17 kW / 1,92
Hladilna moč / Elektr. moč / EER pri A35/W7		16,59 kW / 3,29 kW / 5,04	16,96 kW / 5,9 kW / 2,86
Hladilna moč / Elektr. moč / EER pri A35/W18		16,63 kW / 3,3 kW / 5,04	20,56 kW / 4,69 kW / 4,38
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostora ηs pri 35 °C / 55 °C	%	210 / 157	211 / 156
Priključna napetost kompresorja		400 V (50 Hz)	400 V (50 Hz)
Maksimalna zvočna moč (dan/noč)	dB(A)	61,7	62,7
Zvočna moč glede na ErP	dB(A)	49	50
Dimenzije (brez embalaže) (V × Š × G)	mm	1.230 / 1.890 / 788	
Teža	kg	308	310
Hladivo		R290	
Hladivo, količina polnjenja	kg	2,4	2,4
Potencial globalnega segrevanja (GWP)	GWP	0,02	
CO_2 ekvivalent	t	0,000048	0,000048
Razred energijske učinkovitosti pri 35 °C / 55 °C		A+++ A++ ↑ D / A+++ A++ ↑ D	A+++ A++ ↑ D / A+++ A++ ↑ D

		VWZ AI /8 230V iQ
Priključna napetost		230 V (50 Hz)
Dimenzije (brez embalaže) (V × Š × G)	mm	464 / 332 / 91
Teža	kg	3,7

		VWZ BEH 121/1 Q	VWZ BEH 211/1 Q	VWZ BEH 281/1 Q
Toplotna moč	kW	12	21	28
Priključna napetost		400 V (50 Hz)	400 V (50 Hz)	400 V (50 Hz)
Temperatura ogrevanja (min. - maks.)	°C	25 - 85		
Dimenzije (brez embalaže) (V × Š × G)	mm	740 / 410 / 315		
Teža	kg	23	24	25

* Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in popravkov morebitnih napak brez predhodnega obvestila. Podatki so informativne narave.

Strokovnost in podpora, kot si ju želim

Tehnična podpora

- Visokokvalificirani sodelavci tehničnega oddelka so na razpolago vsem partnerjem za strokovno načrtovanje in izvedbo ogrevalnih sistemov, sistemov za pripravo tople vode, hlajenje in prezračevanje.
- Bogate izkušnje naših inženirjev zagotavljajo pravilno izbiro naprav in sistemov.
- Izkušnje na terenu predstavljajo nenadomestljivo znanje.

Servisna podpora

- Vaillantova servisna mreža po vsej Sloveniji je uveljavljena kot najštevilčnejša servisna mreža.
- V času ogrevalne sezone Vaillant organizira dežurstva serviserjev.
- Vrhunsko izobraževanje serviserjev v »Vaillantovem izobraževalnem centru« (VIC), enem najsodobnejših centrov za tovrstno izobraževanje v Sloveniji in širšem prostoru.
- Trenuten seznam serviserjev je dostopen na **www.servis.vaillant.si**

Pomembna opomba:
Zagon vseh modelov toplotnih črpalk mora opraviti pooblaščeni Vaillantov serviser, usposobljen za delo s toplotnimi črpalkami. Aktualni seznam pooblaščenih serviserjev najdete na www.vaillant.si ali neposredno prek QR-kode na desni.

Vaillant

Ogrevanje · Hlajenje · Obnovljivi viri energije

Vaillant d.o.o.
Dolenjska cesta 242b ▮ 1000 Ljubljana ▮ Slovenija
Tel.: 01/2809 340
www.vaillant.si ▮ info@vaillant.si

Pridružujemo si pravico do sprememb.